



RIEMPITORE DI BINS



RBTD


RIEMPITORE DI BINS A DOPPIA TESTATA

Indispensabile nel processo di preselezione, consente un riempimento dei bins delicato e ottimale. E' pilotato da un microprocessore che governa tutte le operazioni in modo automatico. I nastri a bandelle trasportano delicatamente il prodotto e i particolari dischi rotanti lo distribuiscono in modo uniforme senza danneggiarlo. Grazie alle due testate che lavorano in serie è la macchina ideale nei grandi impianti di lavorazione. Ideale per essere abbinato alle altre macchine della linea di preselezione come calibratrici, banchi di selezione, ecc.

DOUBLE HEAD BIN FILLER

Absolutely necessary in the process of pre-selection, it allows a delicate and optimum bins filling. It is governed by a microprocessor controlling all operation automatically. The strap belts convey the product delicately, and the particular rotating disks distribute them uniformly without damaging them. Tanks to the two heads, which work in series, this is the ideal machine for fruit and vegetable processing in large plants. The fillers are ideal to be combined with the other machines of the pre-selection line, such as sizing machines, sorting benches, etc.

Mod. RBTD

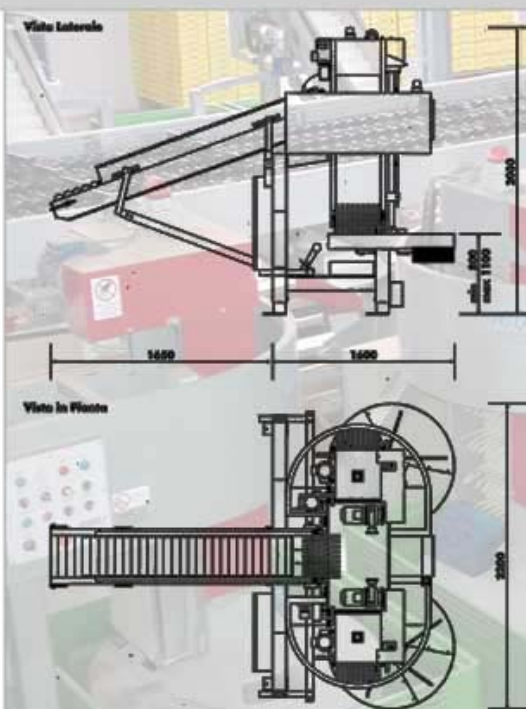

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

prodotto di lavorazione / products to be processed	frutti e ortaggi sferici con $\varnothing$ min. 40 - $\varnothing$ max 110 mm. / round fruit and vegetables with $\varnothing$ min. 40 - $\varnothing$ max 110 mm.
testata / head	doppia, fissa / double, fix
capacità di lavorazione / working capacity	mele 15 bins/h; altro max 27 bins/h / apples 15 bins/hr; other max 27 bins/hr
dimensione dei bins / bin size	w 1000 / 1100 / 1200 mm. l 1000 / 1100 / 1200 mm. h da 500 a 800 mm.

Tecnologia per la lavorazione dell'ortofrutta

ICOEL sas di Stravato Gerardo & C.
 Trav. via Diversivo Acquachiana Km. 1,400
 04022 Fondi (LT)
 Tel. +39 0771.511416 - Fax +39 0771.511417
<http://www.icoel.com> e-mail info@icoel.com

